

SEPARATOR SIECI

Urządzenie **2S-CYB-S4.100** pełni rolę prekonfigurowanego Firewall-a bez funkcji routingu, urządzenie realizując funkcje firewall-a jest jednocześnie niewidoczne w sieci, realizuje filtrowanie pakietów pomiędzy „Zone A” a „Zone B”. Konfiguracja polityk filtracyjnych jest wgrzana na etapie produkcyjnym i nie może być zmieniona, urządzenie dopuszcza 256 różnych polityk filtracyjnych. Aktywna polityka w kanale ustawiana jest za pomocą przełączników Hex. Urządzenie zostało tak zaprojektowane by złącza od „Zone A” i „Zone B” były innego typu aby nie można było zamienić kabli a tym samym i stref. Urządzenie występuje w trzech wersjach jedno, dwu i czterokanałowej, przepustowość urządzenia w każdym kanale diody to 100Mb/s, nadmierny ruch powoduje gubienie pakietów. Wersje wielokanałowe pozwalają zmniejszyć liczbę niezbędnych urządzeń.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:			
INTERFEJSY / ZŁĄCZA			
Zasilanie modułu	24V DC -10% +20%		
Channel #X	iX Industrial	100 Mb/s	Zone A
	RJ45	100 Mb/s	Zone B
ŚRODOWISKO			
Zakres temperatur pracy	-40°C +70°C		
WYMIARY			
Wysokość	1U		
Szerokość frontu	436 mm		
Głębokość	305 mm		


2S SECURITY SYSTEMS Sp. z o. o.

Herbu Janina 5/UO3
 02-972 Warszawa


biuro@securitysystems-2s.pl



FRONT

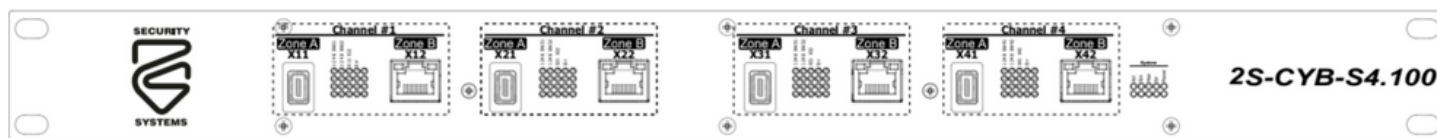

TYŁ

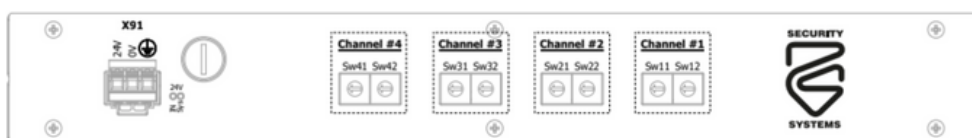

NAZWA PRODUKTU	NR KATALOGOWY	OPIS / WERSJA
2S-CYB-D1.100	-BSS/2S/DD/1K	Wersja jednokanałowa
2S-CYB-D2.100	-BSS/2S/DD/2K	Wersja dwukanałowa
2S-CYB-D4.100	-BSS/2S/DD/4K	Wersja czterokanałowa

2S SECURITY SYSTEMS Sp. z o. o.

Herbu Janina 5/UO3
 02-972 Warszawa

biuro@securitysystems-2s.pl

